


## High-end type Loader Series (Single Lane)

高档型装载系列（单轨）

### Magazine Loader

料箱式上板机

EY-250LD

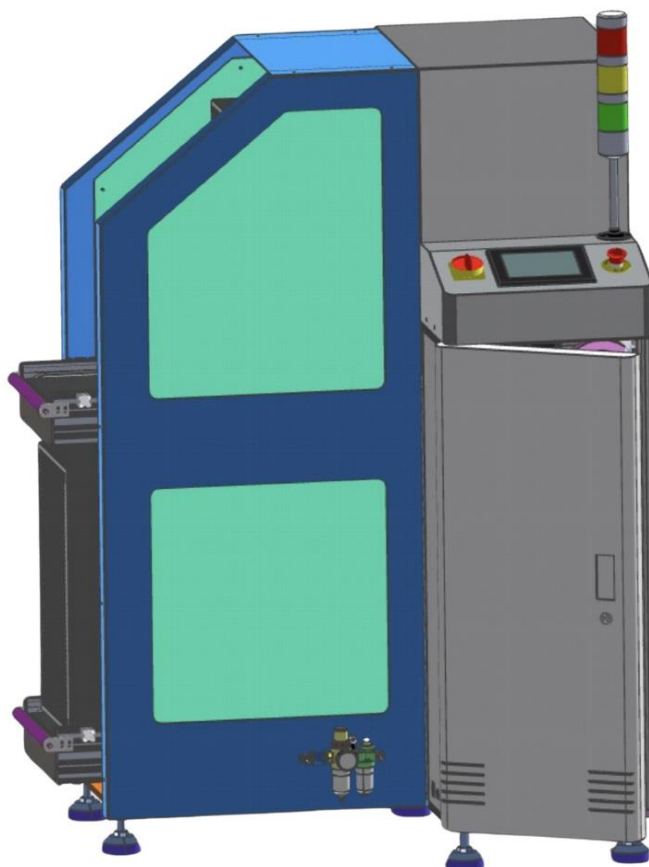

#### 产品特点

#### Product characteristics

- \*欧标铝型材+钢板框架结构，加重设计机构更牢固
- \*变频升降装置，动作平稳，防卡板设计
- \*出口导向，自动调宽设计，换线快捷灵活
- \*推入机构力度值可灵活调节
- \*7寸威纶通触摸屏，操作更便捷
- \*松下伺服电机+松下PLC，更快更准更稳
- \*料箱4点式定位
- \*CE最高安全等级设计
- \*高吞吐量，料箱转换时间短

## 技术参数:

| 机器配置:      | M                 | L                 | LL                | XL                |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 传输高度       | 910mm±30mm        | 910mm±30mm        | 910mm±30mm        | 910mm±30mm        |
| 通讯接口       | SMEMA             | SMEMA             | SMEMA             | SMEMA             |
| 传输方向       | 左-右/右-左 (可选)      | 左-右/右-左 (可选)      | 左-右/右-左 (可选)      | 左-右/右-左 (可选)      |
| 固定导轨       | 机器前部              | 机器前部              | 机器前部              | 机器前部              |
| 调宽方式       | 自动调节              | 自动调节              | 自动调节              | 自动调节              |
| 基板大小:      |                   |                   |                   |                   |
| 料框尺寸       | 355x320x563mm     | 460x400x563mm     | 535x460x570mm     | 535x530x570mm     |
| 料框数量       | 上2, 下2            | 上2, 下2            | 上2, 下2            | 上2, 下2            |
| 基板尺寸 (LxW) | 80x70mm~330x250mm | 80x70mm~445x330mm | 80x70mm~530x390mm | 80x70mm~530x460mm |
| 基板厚度       | 0.7~4.0mm         | 0.7~4.0mm         | 0.7~4.0mm         | 0.7~4.0mm         |
| 基板元件高度     | ±30mm             | ±30mm             | ±30mm             | ±30mm             |
| 基板重量       | ≤1.5Kg            | ≤1.5Kg            | ≤1.5Kg            | ≤1.5Kg            |
| 安装要求:      |                   |                   |                   |                   |
| 电源         | 220V 50/60Hz ±10% | 220V 50/60Hz ±10% | 220V 50/60Hz ±10% | 220V 50/60Hz ±10% |
| 供电系统       | L1+N+P1           | L1+N+P1           | L1+N+P1           | L1+N+P1           |
| 功率         | 0.5Kw             | 0.5Kw             | 0.5Kw             | 0.5Kw             |
| 气源         | 0.6Mpa            | 0.6Mpa            | 0.6Mpa            | 0.6Mpa            |
| 耗气量        | <20L/min          | <20L/min          | <20L/min          | <20L/min          |
| 电源插头类型     | 国标、欧标 (可选)        | 国标、欧标 (可选)        | 国标、欧标 (可选)        | 国标、欧标 (可选)        |
| 机器描述:      |                   |                   |                   |                   |
| 长x宽x高      | 1280x780x1700mm   | 1730x860x1700mm   | 1895x920x1700mm   | 1895x970x1700mm   |
| 机器重量       | ≤180Kg            | ≤220Kg            | ≤260Kg            | ≤280Kg            |
| 固定点到前尺寸X   | 375mm             | 375mm             | 375mm             | 375mm             |
| 噪音水平       | <75dB             | <75dB             | <75dB             | <75dB             |

## 选配项:

A-AGV对接 B-MES (ASM、Panasonic、FUJI系统) 对接 C-Eyong系统 D-其他

## 描述:

该设备用于线体最前端, 自动装载PCB。

一键自动调宽设计, 换线快捷灵活。

加厚底座符合欧标工业铝材框架, 结构更牢固。

通过集成推板装置和提升垂直运输, 然后用推板机构送往下一个工序。

该机器的特点是循环时间短, 节省人力搬运的动作达到最佳智能生产的效果, 提升品质与生产效率。

表面静电粉末涂层, 框架采用欧标型材和钣金完美组合, 确保工艺稳定性, 出色的耐用性。

### 安全相关之注意事项!

使用时请详读使用说明书之后再正确地使用。

技术规格如有变动, 恕不另行通知! 某些一般描述和性能特征可能不适用于所有产品, 只有采购合同中提供的功能和数据才具有法律的约束力。中国印刷

Shenzhen Eyong precision machinery Co., LTD

深圳市易用精密机械有限公司

2nd floor, Building B28, Western Industrial Zone-Tantou-Songgang-Baoan-Shenzhen- China

中国·深圳·宝安区松岗潭头西部工业区B28栋2楼

Tel: +86 755-27595404

E-mail: Johneylulu@boyu-intl.com

**Eyong**®